



GAIA – Instrucciones de instalación

Verdadera claridad espacial

Entrega de sonido tan limpia y natural que el escenario sonoro se abre en una imagen tridimensional completa.



Capacidad de peso


- GAIA II – 120libras. (54kg)
- GAIA III – 70libras. (32kg)

Más que aislamiento

Aislar los altavoces para mitigar el acoplamiento es fundamental, pero atenuar las vibraciones reflejadas que regresan de la superficie de soporte dura y resistir las oscilaciones fuera del eje ofrece una mayor precisión y enfoque acústico.

IsoAcoustics Tecnología patentada

Construcción metálica de alta calidad que incorpora la filosofía de diseño de IsoAcoustics que combina precisión y pasión para ofrecer resultados acústicos extraordinarios.



GAIA

GAIA – Alineación y enfoque


Se obtienen resultados óptimos instalando estas unidades con el logotipo mirando hacia la posición de escucha, o girando 180 grados, para alinear los aisladores con las fuerzas motrices del altavoz. levante y coloque los altavoces en su posición ya que el aislador inferior GAIA se adherirá a la superficie de soporte.



Hardware incluido



M6-1.0
(Qty 4)




3/4"-20
(Qty 4)



M8-1.25
(Qty 4)



M8 Tuerca de seguridad
(Qty 4)



Llave inglesa


Tamaños de hilo

Los GAIA incluyen los 3 tamaños de rosca más comunes. Hay adaptadores de tamaños de rosca alternativos disponibles a través de los distribuidores de IsoAcoustics. Visita www.isoacoustics.com/threads o escanee el siguiente código QR para obtener información adicional sobre cómo determinar el tamaño de hilo que necesita.

ESCANEAR QR



www.isoacoustics.com/threads

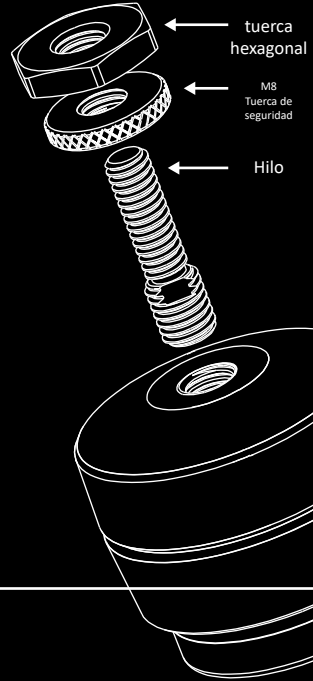

GAIA – Instalación

1. Elija el perno roscado correcto para sus altavoces, enrósquelo en GAIA y apriételo con la llave proporcionada.
2. Instale la tuerca de bloqueo moleteada inferior y apriétela a mano.
3. Agregue una contratuerca hexagonal a la sección roscada superior dejando un espacio entre las tuercas superior e inferior.
4. Enrosque el perno en el altavoz (mínimo 4 vueltas completas), alinee el logotipo con la posición de escucha y apriete la contratuerca superior contra la base del altavoz usando la llave.

GAIA – Vídeo de instalación

Visita <https://bit.ly/2mi8vb6> o escanee el siguiente código QR para ver nuestro video de instalación sobre Cómo instalar y configurar aisladores IsoAcoustics GAIA en parlantes de audio.



SCAN ME

<https://qrco.de/bdffE1m>