

GAIA – Istruzioni per l'installazione

Vera chiarezza spaziale

Il suono è così pulito e naturale che il palcoscenico si apre in un'immagine completamente tridimensionale.



Capacità di peso


- GAIA II – 120libbre (54kg)
- GAIA III – 70libbre (32kg)

Più che isolamento

Isolare gli altoparlanti per mitigare l'accoppiamento è fondamentale, ma attenuare le vibrazioni riflesse che ritornano dalla dura superficie di supporto e resiste alle oscillazioni fuori asse offre maggiore precisione e focalizzazione acustica.

IsoAcoustics Tecnologia brevettata

Costruzione in metallo di alta qualità che incorpora la filosofia di design IsoAcoustics che unisce precisione e passione per offrire risultati acustici straordinari.



GAIA



GAIA – Allineamento e concentrazione

Si ottengono risultati ottimali installando queste unità con il logo rivolto verso la posizione di ascolto o ruotato di 180 gradi, per allineare gli isolatori con le forze motrici dell'altoparlante, sollevare e posizionare gli altoparlanti in posizione poiché l'isolatore inferiore GAIA aderirà alla superficie di supporto.

Hardware incluso



M6-1.0
(Qty 4)




3/4"-20
(Qty 4)



M8-1.25
(Qty 4)



M8 Dado di bloccaggio
(Qty 4)



Chiave


Dimensioni della filettatura

I GAIA includono le 3 dimensioni di filettatura più comuni. Adattatori di dimensioni filettate alternative sono disponibili tramite i distributori IsoAcoustics. Visita www.isoacoustics.com/threads oppure scansiona il seguente codice QR per ulteriori informazioni su come determinare la dimensione del filo richiesta.

SCANSIONE QR



www.isoacoustics.com/threads

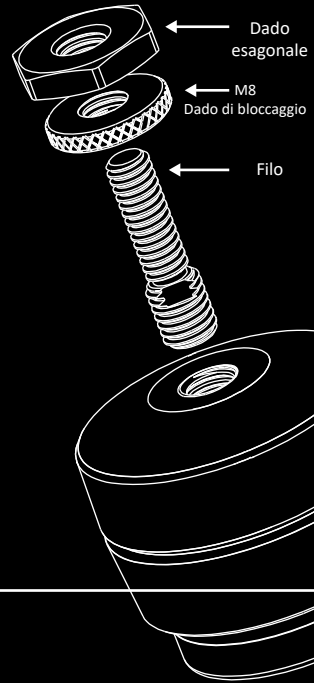

GAIA – Installazione

1. Scegli il perno filettato corretto per i tuoi altoparlanti, avvitalo in GAIA e serralo con la chiave fornita.
2. Installare il dado di bloccaggio zigrinato inferiore e serrare a mano.
3. Aggiungere un dado di bloccaggio esagonale alla sezione filettata superiore lasciando uno spazio tra i dadi superiore e inferiore.
4. Avvitare il perno nell'altoparlante (minimo 4 giri completi), allineare il logo con la posizione di ascolto e serrare il dado di bloccaggio superiore contro la base dell'altoparlante utilizzando la chiave.

GAIA – Video di installazione

Visita <https://bit.ly/2rni8vb> oppure scansiona il seguente codice QR per visualizzare il nostro video di installazione su Come installare e configurare gli isolatori IsoAcoustics GAIA sugli altoparlanti audio.



SCAN ME

<https://qrco.de/bdffE1m>