



ISOACOUSTICS®  
Sound quality by design

## GAIA – Installatie-instructies

### Ware ruimtelijke duidelijkheid

Geluidsweggeving zo zuiver en natuurlijk dat het geluidsbeeld zich opent tot een volledig driedimensionaal beeld.



### Gewicht capaciteit


- GAIA II – 120pond. (54kg)
- GAIA III – 70pond. (32kg)

### Meer dan isolatie

Het isoleren van luidsprekers om koppeling te verminderen is van cruciaal belang, maar het dempen van reflecterende trillingen die terugkomen van het harde steunoppervlak en het weerstaan van oscillaties buiten de as zorgen voor een grotere akoestische nauwkeurigheid en focus.

### IsoAcoustics Gepatenteerde

Hoogwaardige metalen constructie waarin de IsoAcoustics-ontwerpfilosofie is verwerkt, die precisie en passie combineert om buitengewone akoestische resultaten te leveren.



GAIA

## GAIA – Afstemming en focus


Optimale resultaten worden bereikt door deze units te installeren met het logo naar de luisterpositie gericht, of 180 graden gedraaid, om de isolatoren uit te lijnen met de drijfkraften van de spreker. Til de luidsprekers op en plaats ze op hun plaats, aangezien de GAIA lower-isolator zich aan het ondersteunende oppervlak zal hechten.



# Hardware inbegrepen



M6-1.0  
(Qty 4)




3/4"-20  
(Qty 4)



M8-1.25  
(Qty 4)



M8 Borgmoer  
(Qty 4)



Moersleutel


## Draadmaten

De GAIA's omvatten de 3 meest voorkomende schroefdraadmaten. Adapters met alternatieve schroefdraadgrootte zijn verkrijgbaar via IsoAcoustics-distributeurs. Bezoek [www.isoacoustics.com/threads](http://www.isoacoustics.com/threads) of scan de volgende QR-code voor meer informatie over hoe u de gewenste schroefdraadmaat kunt bepalen.

SCANNEN QR



[www.isoacoustics.com/threads](http://www.isoacoustics.com/threads)

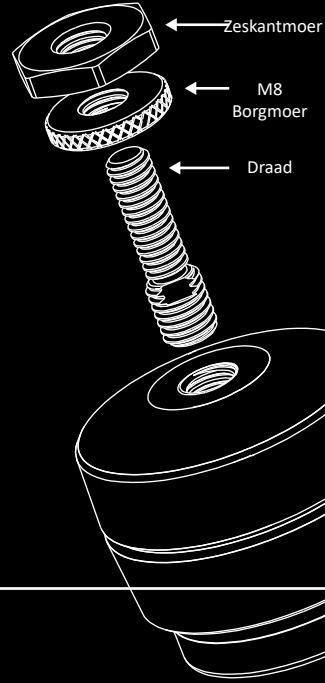

## GAIA – Installatie

1. Kies het juiste draadeind voor uw luidsprekers, draai het in GAIA en draai het vast met de meegeleverde sleutel..
2. Monteer de onderste kartelmoer en draai deze met de hand vast.
3. Voeg een zeskantige borgmoer toe aan het bovenste gedeelte met schroefdraad en laat een opening tussen de bovenste en onderste moeren..
4. Draai het tapeind in de luidspreker (minimaal 4 volledige slagen), lijn het logo uit met de luisterpositie en draai de bovenste borgmoer vast tegen de basis van de luidspreker met behulp van de sleutel

## GAIA – Installatievideo

Bezoek <https://bit.ly/2mi8vb> of scan de volgende QR-code om onze installatievideo te bekijken over het installeren en instellen van IsoAcoustics GAIA-isolatoren op audioluidsprekers.



SCAN ME

<https://qrco.de/bdffE1m>