

Bij gebruik van dit product moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:

- Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door en let op de daarin opgenomen informatie voordat u de Truss Clamp installeert
- De installatie moet worden uitgevoerd door opgeleid installatiepersoneel
- Neem bij montage de lokale, nationale en internationale regelgeving en normen in acht en volg deze op.
- Zorg ervoor dat de studiomonitor goed wordt ondersteund tijdens de montage aan het truss-systeem. Het wordt aanbevolen om een tweede installateur te hebben tijdens het monteren van de studiomonitor. Als de trussklem niet goed is aangesloten, kan de studiomonitor vallen.

Specificaties


Truss-klem 1.5"

- Buismaat - 1.5"-1.77" (38-45mm)
- Afmetingen (LxWxH) - 3.75"x1.5"x2.5" (95x38x64mm)
- Gewicht - 0.46 lbs (0.21 kg)
- Materiaal - Aluminum

Truss-klem 2"

- Buismaat - 1.9"-2.05" (48-52mm)
- Afmetingen (LxWxH) - 5.25"x4"x2" (133x102x51mm)
- Gewicht - 0.3 lbs (0.14 kg)
- Materiaal - Aluminum

Onderdelen

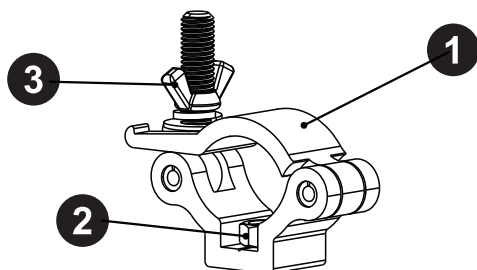

Legende

1. Truss-klem
2. M10 moer
3. Vleugelmoer
4. M10 Draad

Instructies

1. Monteer uw V120-houder samen met uw studio monitors door de instructies te volgen die bij de V120 Mount zijn geleverd.
2. Verwijder de V120-plafondplaat om de M10-schroefdraad bloot te leggen.
3. Gebruik de meegeleverde M10-moer om de Truss-klem op de M10-schroefdraad aan de bovenkant van de V120-montage te installeren.

Truss-klem



Installatiehandleiding

Met de Truss Clamp kan de V120 studiomonitorbeugel snel en eenvoudig worden bevestigd aan een 1,5" of 2" truss. De klem wordt om de truss gewikkeld en wordt vastgezet met een verstelbare vleugelmoer voor een veilige en stevige verbinding.

Installatievideo




Voor video-instructies over hoe u de V120 Mount op een truss-systeem installeert met behulp van de Truss Clamp, gebruikt u de QR-code of de verkorte URL hieronder:

<https://qrco.de/bdLruA>



Instructies vervolg

4. Monteer het complete geheel aan de truss door de trussklem over de buis te wikkelen en vast te zetten door de vleugelmoer aan te draaien.

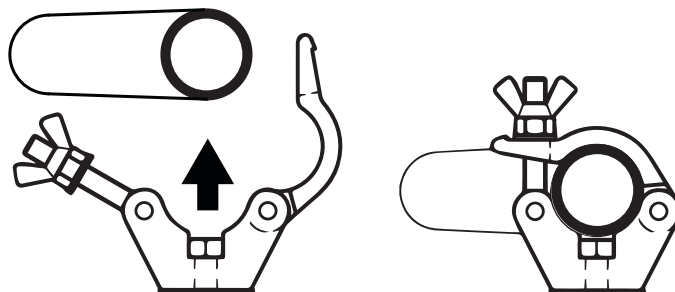

VOORZICHTIGHEID: Zorg ervoor dat de studiomonitor goed wordt ondersteund wanneer u deze aan de truss bevestigt. Het is aanbevolen om voor deze stap een tweede installatieprogramma te gebruiken. Als de trussklem niet goed is aangesloten, kan de studiomonitor vallen.

5. Volg de instructies die bij de V120Mount zijn meegeleverd om de studiomonitors in de optimale positie te draaien en te kantelen.