


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Abbiamo preso l'isolamento premiato e lo abbiamo reso ancora migliore. L'IsoAcoustics GAIA Neo eleva il nostro design celebrato, vantando una costruzione in metallo superiore per una precisione senza precedenti e una passione che si traduce in un suono straordinariamente realistico.

Capacità di peso

- GAIA I NEO - 220LBS. (100 KG)

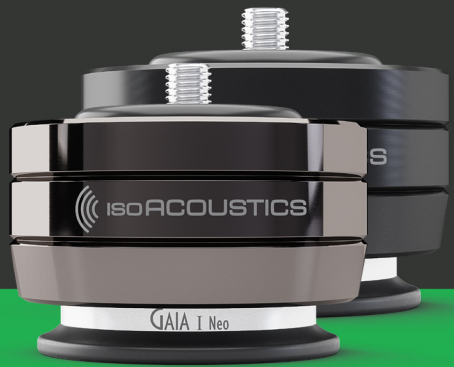

PIÙ CHE ISOLAMENTO

Isolare gli altoparlanti per ridurre l'accoppiamento è fondamentale, ma attenuare le vibrazioni riflesse che tornano dalla superficie di supporto rigida e resistere alle oscillazioni fuori asse garantisce una maggiore precisione e nitidezza acustica.

ISOLAMENTO BREVETTATO E PREMIOVINTO

Abbiamo preso l'isolamento premiato e lo abbiamo reso ancora migliore. L'IsoAcoustics GAIA Neo eleva il nostro design celebrato, vantando una costruzione in metallo superiore per una precisione senza precedenti e una passione che si traduce in un suono straordinariamente realistico.

Allineamento e concentrazione

Si ottengono risultati ottimali installando queste unità con il logo rivolto verso la posizione d'ascolto, in modo da allineare gli isolatori con le forze motrici dell'altoparlante. I loghi sono stati posizionati su entrambi i lati del GAIA Neo per facilitare l'allineamento. Solleva e posiziona gli altoparlanti, poiché l'isolatore inferiore del Neo si adatterà sulla superficie di supporto. Se necessario, regola l'altezza ruotando l'anello inferiore per mettere a fuoco oppure per compensare superfici irregolari.

HARDWARE INCLUSO



q-r.to/neo-threads

DIMENSIONI FILETTI

I GAIA Neo includono i 3 formati di filettatura più comuni. Sono disponibili adattatori per filettature alternative tramite i distributori IsoAcoustics. Visita [ISOACOUSTICS.COM/THREADS](https://isoacoustics.com/threads) o scansiona il seguente codice QR per ulteriori informazioni su come determinare il formato di filettatura di cui hai bisogno.

GAIA Neo INSTALLAZIONE


Visita **Q-R. TO/NEO-INSTALL** o scansiona il seguente codice QR per vedere il nostro **VIDEO DI INSTALLAZIONE** su come installare e configurare gli isolatori IsoAcoustics GAIA Neo sul tuo apparecchio audio.



q-r.to/neo-install

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- Installa l'adattatore filettato** - Scegli l'adattatore filettato corretto per il tuo altoparlante o componente e avvitalo nella parte inferiore dell'altoparlante o componente.
- Fissa gli isolatori GAIA Neo** - Avvita ciascun isolatore GAIA Neo sull'adattatore filettato installato a mano fino a toccare il fondo dell'altoparlante o del componente. Continua a stringere a mano finché l'isolatore non si appoggia saldamente sulla superficie, comprimendo l'O-ring integrato per creare una connessione sicura e tensionata. Questo garantisce prestazioni ottimali pur permettendoti di ruotare l'isolatore per allineare il logo IsoAcoustics con la parte frontale dell'altoparlante.
 - Facoltativo:** Usa la rondella di compressione - Se la superficie inferiore dell'altoparlante o del componente non offre un contatto sufficiente con l'O-ring del GAIA Neo, posiziona la rondella di compressione inclusa sopra il GAIA Neo prima dell'installazione.
- Prepara i tappetini per il pavimento** - Metti i tappetini inclusi sotto ciascun isolatore GAIA Neo.
 - Su pavimenti solidi: applica i feltrini adesivi sul fondo dei pattini
 - Su pavimenti con moquette: usa i cursori senza protezioni di feltro.
- Posizione sull'altoparlante** - spingi contro la parte inferiore dell'altoparlante per farlo scivolare con attenzione nella posizione usando i lati del pavimento.
- Livella e Regola** - Ruota l'anello inferiore della custodia su ciascun GAIA Neo per perfezionare l'altezza.



Questo ti permette di livellare l'altoparlante, regolare la messa a fuoco e assicurarti che il peso sia distribuito in modo uniforme sugli isolatori.

Per alzare l'altezza, gira l'anello inferiore verso destra. Girare l'anello inferiore verso sinistra abbasserà l'altezza.

- Ascolta e Regola il Posizionamento** - Dopo la configurazione iniziale, ascolta il sistema e apporta eventuali aggiustamenti alla posizione degli altoparlanti o all'altezza degli isolatori. Una volta soddisfatto, inclina l'altoparlante un lato alla volta per rimuovere i pattini da pavimento.

Per rendere più facili le regolazioni, consigliamo di spingere con attenzione verso l'alto sul lato dell'altoparlante per spostare parte del peso dall'isolatore che si sta regolando.

GAIA Neo SCORRIPAVIMENTO



La GAIA Neo usa un isolatore inferiore che si ancora alla superficie di supporto, sia con una ventosa su superfici lisce, sia con attrito su superfici strutturate.

A causa di questo, può essere difficile riposizionare i tuoi altoparlanti o altri dispositivi audio dopo che sono stati installati.

Includiamo dei cursori per pavimento per riposizionare facilmente i tuoi isolatori GAIA Neo dopo l'installazione.

Non è consigliato lasciare i piedini del pavimento sotto gli isolatori a meno che tu non sposti spesso il tuo impianto audio.

GAIA Neo DISCHI PER MOQUETTE

I tuoi isolatori GAIA Neo funzioneranno bene su quasi tutte le superfici piane, lisce o ruvide, ma se hai un tappeto più spesso, puoi ottenere una stabilità ancora maggiore aggiungendo i nostri dischi per tappeto.

Realizzati in acciaio inossidabile massiccio, questi accessori opzionali offrono un'interfaccia più robusta, riducendo al minimo qualsiasi possibilità di affondamento e garantendo un'isolamento ottimale per migliorare le prestazioni audio.



ISOACOUSTICS.COM