




We hebben onze prijswinnende isolatie genomen en nog beter gemaakt. Nu met hoogte-instelling voor nog meer focus. Ervaar geluid dat zo helder en natuurlijk is dat het geluidsbeeld zich opent tot een volledig driedimensionaal beeld.

Gewichtscapaciteit

- GAIA II NEO - 120LBS. (54 KG)
- GAIA III NEO - 70LBS. (32 KG)

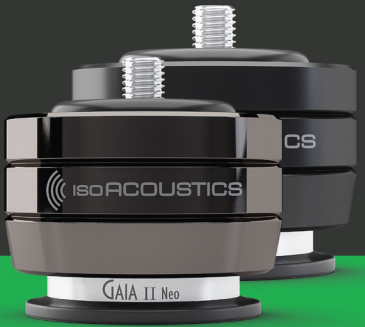

MEHR ALS ISOLATION

Het isoleren van luidsprekers om koppeling te verminderen is belangrijk, maar het dempen van terugkerende trillingen van het harde ondersteuningsoppervlak en het weerstand bieden tegen off-axis oscillaties zorgt voor een grotere akoestische nauwkeurigheid en focus.


GEPATENTEERDE, BELOONDE ISOLATIE

We hebben onze prijswinnende isolatie gepakt en nog beter gemaakt. De IsoAcoustics GAIA Neo tilt ons bejubelde ontwerp naar een hoger niveau, met een superieure metalen constructie voor ongeëvenaarde precisie en een passie die zich vertaalt in adembenemend realistisch geluid.

Uitlijning en focus

Optimale resultaten worden bereikt door deze units te installeren met het logo richting de luisterpositie, zodat de isolatoren uitgelijnd zijn met de krachten van de luidspreker. Op beide zijden van de GAIA Neo is een logo geplaatst voor eenvoudigere uitlijning. Til de luidsprekers op en zet ze op hun plek, aangezien de onderste isolator van de Neo zich aan het ondersteunende oppervlak hecht. Pas indien nodig de hoogte aan door de onderste ring te draaien om de focus af te stellen of oneffen oppervlakken te compenseren.

HARDWARE INBEGREPEN

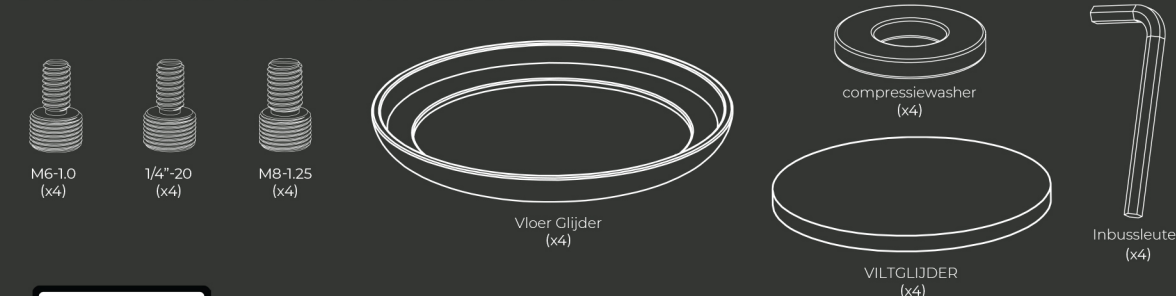

q-r.to/neo-threads

DRAADDIMENSIES

De GAIA Neo's bevatten de 3 meest voorkomende schroefdraadmaten. Alternatieve schroefdraadmaatadapters zijn beschikbaar via IsoAcoustics distributeurs. Bezoek [ISOACOUSTICS.COM/THREADS](https://isoacoustics.com/threads) of scan de volgende QR-code voor extra informatie over hoe je de schroefdraadmaat kunt bepalen die je nodig hebt.


GAIA Neo INSTALLATIE

Bezoek **Q-R. TO/NEO-INSTALL** of scan de volgende QR-code om onze INSTALLATIEVIDEO te bekijken over hoe je IsoAcoustics GAIA Neo-isolators op je audioapparatuur kunt installeren en instellen.



INSTALLATIETRAP

- 1. Installeer de Gemente Adaptor** - Kies de juiste gemente adaptor voor je speaker of q-r.to/neo-install onder deel en draai deze vast aan de onderkant van de speaker of het onderdeel.
- 2. Bevestig de GAIA Neo Isolators** - Schroef elke GAIA Neo-isolator met de hand op de geïnstalleerde schroefdraadadapter totdat deze de onderkant van de luidspreker of component raakt. Blijf met de hand aandraaien totdat de isolator stevig tegen het oppervlak zit, waarbij de geïntegreerde O-ring wordt samengedrukt om een veilige, gespannen verbinding te creëren. Dit zorgt voor optimale prestaties terwijl je de isolator nog steeds kunt draaien om het IsoAcoustics-logo uit te lijnen met de voorkant van de luidspreker.
 - **Optioneel:** Gebruik de compressie-ring - Als het onderste oppervlak van de speaker of component niet voldoende contact maakt met de O-ring van de GAIA Neo, plaats dan de meegeleverde compressiering bovenop de GAIA Neo voordat je deze installeert.
- 3. Bereid de vloerglijders voor** - Plaats de meegeleverde vloerglijders onder elke GAIA Neo Isolator.
 - Op harde vloeren: breng de zelfklevende vilt pads aan op de onderkant van de glijders.
 - Op tapijt: gebruik de glijders zonder vilt pads.
- 4. Plaatsing van de speaker** - duw tegen het onderste gedeelte van de speaker om deze voorzichtig op zijn plek te schuiven met behulp van de zijanten van de vloer.
- 5. Nivelleer en pas aan** - Draai de onderste ring van de behuizing op elke GAIA Neo om de hoogte bij te stellen.



Dit stelt je in staat om de speaker waterpas te zetten, de focus aan te passen en een gelijkmatige gewichtsverdeling over de isolatoren te garanderen.

Om de hoogte te verhogen, draai je de onderste ring naar rechts. Door de onderste ring naar links te draaien, wordt de hoogte verlaagd.

- 6. Luister en Stel de Plaatsing Bij** - ANa de eerste installatie, luister naar het systeem en pas zo nodig de positie van de luidspreker of de hoogte van de isolator aan. Zodra je tevreden bent, kantel je de luidspreker één kant tegelijk om de vloerglijders te verwijderen.

Om aanpassingen makkelijker te maken, raden we aan voorzichtig hoog op de zijkant van de speaker te duwen om wat van het gewicht weg te verplaatsen van de isolator die wordt aangepast,

GAIA Neo Vloerglijders



De GAIA Neo gebruikt een onderste isolator die zich verankert aan het ondersteunende oppervlak, hetzij met een zuignap op gladde oppervlakken, hetzij met wrijving op gestructureerde oppervlakken.

Hierdoor kan het lastig zijn om je luidsprekers of andere audioapparatuur te verplaatsen nadat ze geïnstalleerd zijn.

We voegen vloerglijders toe voor gemakkelijke verplaatsing na het installeren van je GAIA Neo-isolators.

Het is niet aan te raden om de vloerglijders onder de isolators te laten, tenzij je je audioapparatuur vaak verplaatst.

GAIA Neo CASPET SCHIJVEN

Je GAIA Neo-isolators presteren goed op bijna elk vlak oppervlak, glad of ruw, maar als je dikker tapijt hebt, kun je nog meer stabiliteit bereiken met de toevoeging van onze tapijtschijven.

Gemaakt van massief roestvrij staal, bieden deze optionele accessoires een robuustere interface, waardoor het risico op doorzakken wordt geminimaliseerd en optimale isolatie wordt gegarandeerd voor verbeterde geluidskwaliteit.



ISOACOUSTICS.COM