



INSTALLATIONSANLEITUNG

Wir haben unsere preisgekrönte Geräuschisolierung genommen und noch besser gemacht. Jetzt mit Höhenverstellung für noch mehr Konzentration. Erlebe Klang so sauber und natürlich, dass sich die Klangbühne zu einem vollständigen dreidimensionalen Bild öffnet.

Gewichtskapazität

- GAIA II NEO - 120LBS. (54 KG)
- GAIA III NEO - 70LBS. (32 KG)

MEHR ALS ISOLATION

Es ist wichtig, Lautsprecher zu isolieren, um Kopplungen zu vermeiden, aber das Abschwächen von Reflexionen von der harten Unterlage und das Verhindern von Oszillationen außerhalb der Achse sorgt für genaueren und fokussierteren Klang.


PATENTIERTE AUSZEICHNUNGEN – GEWINNENDE ISOLIERUNG

Wir haben die preisgekrönte Isolation genommen und noch besser gemacht. Die IsoAcoustics GAIA Neo hebt unser gefeiertes Design auf ein neues Level, bietet eine überlegene Metallkonstruktion für beispiellose Präzision und eine Leidenschaft, die sich in atemberaubend realistischem Sound ausdrückt.

Ausrichtung und Fokus

Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn diese Einheiten so installiert werden, dass das Logo zur Hörposition zeigt, um die Isolatoren mit den Antriebskräften der Lautsprecher auszurichten. Logos wurden auf beiden Seiten des GAIA Neo angebracht, um die Ausrichtung zu erleichtern. Heben Sie die Lautsprecher an und stellen Sie sie in Position, da der untere Isolator des Neo an der tragenden Oberfläche haftet. Falls nötig, passen Sie die Höhe an, indem Sie den unteren Ring drehen, um die Fokussierung einzustellen oder unebene Oberflächen auszugleichen.

Hardware enthalten

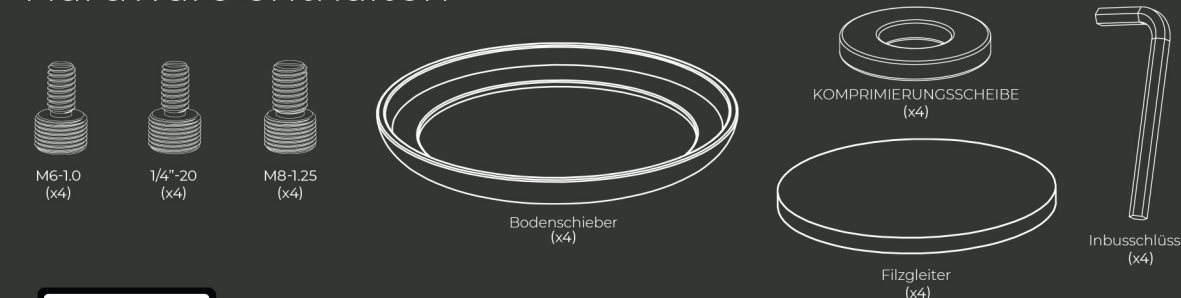

q-r.to/neo-threads

Gewindegrößen

Die GAIA Neo's beinhalten die 3 gängigsten Gewindegrößen. Alternative Gewindegrößen-Adapter sind über IsoAcoustics-Distributoren erhältlich. Besuche [ISOACOUSTICS.COM/THREADS](https://www.isoacoustics.com/threads) oder scanne den folgenden QR-Code für weitere Informationen, wie du die benötigte Gewindegröße bestimmen kannst.


GAIA Neo INSTALLATIONSAN

Besuche **Q-R. TO/NEO-INSTALL** oder scanne den folgenden QR-Code, um unser **INSTALLATIONSVIDEO** anzusehen, in dem gezeigt wird, wie man IsoAcoustics GAIA Neo-Isolatoren auf deiner Audioausrüstung installiert und einrichtet.



Installationsschritte

- 1. Installiere den Gewintheadapter** - Wähle den richtigen Gewintheadapter für deinen q-r.to/neo-install Lautsprecher oder deine Komponente und schraube ihn unten am Lautsprecher oder an der Komponente fest.
- 2. ABefestige die GAIA Neo Isolatoren** - Schraube jeden GAIA Neo Isolator von Hand auf den installierten Gewintheadapter, bis er auf dem Boden des Lautsprechers oder der Komponente aufliegt. Zieh weiter von Hand fest, bis der Isolator fest auf der Oberfläche sitzt und den integrierten O-Ring zusammendrückt, um eine sichere, gespannte Verbindung zu schaffen. Dies sorgt für optimale Leistung, während du den Isolator trotzdem noch drehen kannst, um das IsoAcoustics-Logo nach vorne am Lautsprecher auszurichten.
 - Opcional :** UVerwende die Druckscheibe – Wenn die Unterseite des Lautsprechers oder der Komponente keinen ausreichenden Kontakt mit dem O-Ring des GAIA Neo bietet, lege die beigefügte Druckscheibe oben auf den GAIA Neo, bevor du ihn montierst.
- 3. Bereite die Bodengleiter vor** - PSetze die beiliegenden Bodengleiter unter jeden GAIA Neo Isolator.
 - Auf festen Böden:: aBringen Sie die selbstklebenden Filz pads an der Unterseite der Schieber an
 - Auf Teppichböden: Verwende die Schieber ohne Filz pads.
- 4. Positionieren des Lautsprechers** - Drücke gegen den unteren Teil des Lautsprechers, um ihn vorsichtig mit den Seiten des Bodens in Position zu schieben.
- 5. LAusrichten und Anpassen** - Drehe den unteren Ring des Gehäuses bei jedem GAIA Neo, um die Höhe fein einzustellen.



Damit kannst du den Lautsprecher ausrichten, den Fokus einstellen und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über die Isolatoren sicherstellen.

Um die Höhe zu erhöhen, drehen Sie den unteren Ring nach rechts. Drehen Sie den unteren Ring nach links, wird die Höhe verringert.
- 6. Zuhören und Position Feinabstimmen** - Nach der ersten Einrichtung hör dir das System an und nimm bei Bedarf Anpassungen an der Position des Lautsprechers oder der Höhe des Isolators vor. Sobald du zufrieden bist, kippe den Lautsprecher jeweils auf eine Seite, um die Bodenschieber zu entfernen.

Um Anpassungen zu erleichtern, empfehlen wir, vorsichtig hoch an der Seite des Lautsprechers zu drücken, um einen Teil des Gewichts vom zu justierenden Isolator zu verlagern.

GAIA Neo Bodenschieber



Das GAIA Neo verwendet einen Bodenisolator, der sich an der tragenden Oberfläche verankert, entweder mit einem Saugnapf auf glatten Oberflächen oder durch Reibung auf strukturierten Oberflächen.

Deshalb kann es schwierig sein, deine Lautsprecher oder andere Audioausrüstung neu zu positionieren, nachdem sie installiert wurden.

Wir legen Boden-Gleiter bei, damit du deine GAIA Neo-Isolatoren nach der Installation leicht umstellen kannst.

Es wird nicht empfohlen, die Bodengleiter unter den Isolatoren zu lassen, es sei denn, du stellst deine Audioausrüstung häufig um.

GAIA Neo Teppichscheiben

Ihre GAIA Neo-Isolatoren funktionieren auf fast jeder flachen Oberfläche gut, egal ob glatt oder rau, aber wenn Sie einen dickeren Teppich haben, können Sie mit der Zugabe unserer Teppichscheiben noch mehr Stabilität erreichen.

Hergestellt aus massivem Edelstahl, bieten diese optionalen Zubehörteile eine robustere Schnittstelle, minimieren jegliches Einsinken und sorgen für optimale Isolation für besseren Audio-Genuss.



ISOACOUSTICS.COM