


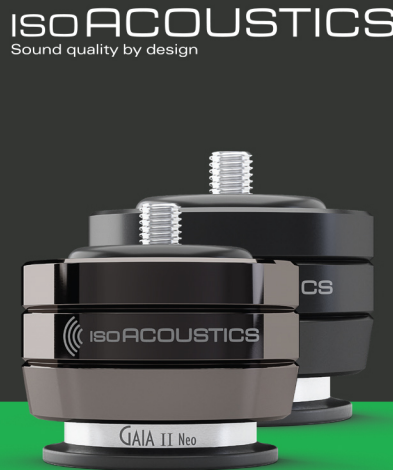

ISOACOUSTICS

Sound quality by design

INSTRUKCJA MONTAŻU

Udoskonaliliśmy naszą nagradzaną izolację i teraz jest jeszcze lepsza. Teraz z regulacją wysokości, dla jeszcze lepszej koncentracji. Doświadcz dźwięku tak czystego i naturalnego, że scena dźwiękowa otwiera się w pełny, trójwymiarowy obraz.

Nośność

- GAIA II NEO - 120LBS. (54 KG)
- GAIA III NEO - 70LBS. (32 KG)

WIĘCEJ NIŻ IZOLACJA

Izolowanie głośników, aby zmniejszyć sprzężenia, jest kluczowe, ale tłumienie odbijających się wibracji od twardej powierzchni i opieranie się oscylacjom poza osią daje większą dokładność akustyczną i lepsze skupienie.

PATENTOWANA NAGRADZANA IZOLACJA

Wzięliśmy nagradzaną izolację i uczyniliśmy ją jeszcze lepszą. IsoAcoustics GAIA Neo podnosi nasz ceniony design, mogąc pochwalić się doskonałą metalową konstrukcją dla niespotykanej precyzji i pasji, która przekłada się na oszałamiająco realistyczne brzmienie.

WYRÓWNANIE I SKONCENTROWANIE

Optymalne rezultaty uzyskuje się, instalując te jednostki z logo skierowanym w stronę pozycji odsłuchu, aby dopasować izolatory do sił działających na głośnik. Logo zostało umieszczone po obu stronach GAIA Neo, co ułatwia wyrównanie. Podnieś i umieść głośniki na swoim miejscu, ponieważ dolny izolator Neo przylgnie do powierzchni wspierającej. Jeśli to konieczne, dostosuj wysokość, obracając dolny pierścień, aby ustawić właściwy fokus lub skorygować nierówności powierzchni.

W zestawie sprzęt



ROZMIARY GWINTÓW

GAIA Neo obejmuje 3 najczęściej spotykane rozmiary gwintów. Alternatywne adaptory gwintów są dostępne u dystrybutorów IsoAcoustics. Odwiedź [ISOACOUSTICS.COM/THREADS](https://www.isoacoustics.com/threads) lub zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak określić potrzebny Ci rozmiar gwintu.

GAIA Neo INSTALACJA

Odwiedź **Q-R. TO/NEO-INSTALL** lub zeskanuj poniższy kod QR, aby obejrzeć nasz **WIDEO INSTRUKTAŻOWE**, jak zainstalować i skonfigurować izolatory IsoAcoustics GAIA Neo na Twoim sprzęcie audio.



q-r.to/neo-install

Kroki instalacji

- Zainstaluj adapter gwintowany** - Wybierz odpowiedni adapter gwintowany dla swojego głośnika lub komponentu i wkręć go w spód głośnika lub komponentu.
- Przymocuj izolatory GAIA Neo** - Przykręć każdy izolator GAIA Neo do zamontowanego gwintowanego adaptera ręcznie, aż dotknie dolnej części głośnika lub komponentu. Kontynuuj dokręcanie ręczne, aż izolator będzie stabilnie przylegał do powierzchni, ściskając zintegrowaną uszczelkę O-ring, tworząc bezpieczne, napięte połączenie. To zapewnia optymalną wydajność, a jednocześnie pozwala obrócić izolator, aby logo IsoAcoustics było skierowane na przód głośnika.
 - Opcjonalnie :** Użyj podkładki dociskowej – Jeśli dolna powierzchnia głośnika lub elementu nie zapewnia wystarczającego kontaktu z O-ringiem GAIA Neo, umieść dołączoną podkładkę dociskową na górze GAIA Neo przed montażem.
- Przygotuj podkładki podłogowe** - Umieść dołączone podkładki podłogowe pod każdym izolatorze GAIA Neo.
 - Na twardych podłogach:: przyklej filcowe podkładki do spodu ślizgaczy.
 - Na wykładzinach: używaj ślizgaczy bez filcowych podkładek.
- Pozycja przy głośniku** - pprzyciśnij dolną część głośnika, aby ostrożnie wsunąć go na miejsce, używając boków podłogi.
- LWyrównaj i Dostosuj** - Obróć dolny pierścień obudowy na każdym GAIA Neo, aby precyzyjnie dostroić wysokość.

To pozwala na wypoziomowanie głośnika, regulację ostrości oraz zapewnienie równomiernego rozkładu wagi na izolatorach.

Aby podnieść wysokość, obróć dolny pierścień w prawo. Obracanie dolnego pierścienia w lewo obniży wysokość.
- Posłuchaj i dopasuj ustawienie** - Po wstępnym ustawieniu posłuchaj systemu i wprowadź ewentualne poprawki w pozycji głośnika lub wysokości izolatora. Gdy będziesz zadowolony, przechyl głośnik na jedną stronę naraz, aby zdjąć ślizgacze podłogowe.

Aby ułatwić regulację, zalecamy delikatne podniesienie boku głośnika, aby przenieść część wagi z izolatora, który jest regulowany.

GAIA Neo Ślizgacze podłogowe



GAIA Neo używa dolnego izolatora, który mocuje się do powierzchni nośnej, albo przyssawką na gładkich powierzchniach, albo przez tarcie na powierzchniach o strukturze.

Z tego powodu może być trudno przestawić głośniki lub inne sprzęty audio po ich zamontowaniu.

Dołączamy ślizgacze podłogowe, aby łatwo było je przestawiać po zamontowaniu izolatorów GAIA Neo.

Nie zaleca się pozostawiania suwaków podłogowych pod izolatorami, chyba że często przesuwasz swój sprzęt audio.

GAIA Neo DYSKI DO DYWANÓW

Twoje izolatory GAIA Neo będą dobrze działać na prawie każdej płaskiej powierzchni, gładkiej lub szorstkiej, ale jeśli masz grubszy dywan, możesz uzyskać jeszcze większą stabilność, dodając nasze dyski do dywanu.

Wykonane z pełnej stali nierdzewnej, te opcjonalne akcesoria zapewniają bardziej solidne połączenie, minimalizując ryzyko osiadania i zapewniając optymalną izolację dla lepszej jakości dźwięku.



ISOACOUSTICS.COM