


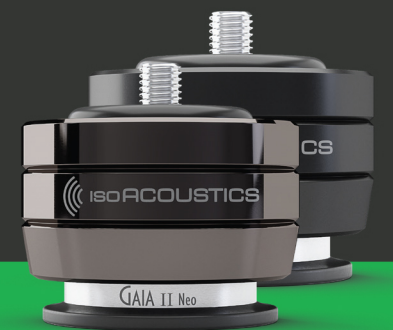

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Aproveitámos o nosso isolamento premiado e tornámo-lo ainda melhor. Agora com ajuste de altura para uma concentração ainda maior. Sente um som tão limpo e natural que o palco sonoro se transforma numa imagem tridimensional completa.

MAIS DO QUE ISOLAMENTO


Isolar as colunas para reduzir interferências é importante, mas atenuar as vibrações refletidas do suporte rígido e resistir a oscilações fora do eixo proporciona maior precisão e foco acústico.

ISOLAMENTO PATENTEADO – PREMIADO

Pegámos no isolamento premiado e tornámo-lo ainda melhor. O IsoAcoustics GAIA Neo eleva o nosso design aclamado, apresentando uma construção metálica superior para uma precisão sem precedentes e uma paixão que se traduz em som incrivelmente realista.

ALINHAMENTO E FOCO

Os melhores resultados são obtidos ao instalar estas unidades com o logótipo virado para a posição de escuta, para alinhar os isoladores com as forças motrizes da coluna. Os logótipos foram colocados em ambos os lados do GAIA Neo para facilitar o alinhamento. Levante e coloque as colunas na posição, pois o isolador inferior do Neo irá aderir à superfície de apoio. Se necessário, ajuste a altura rodando o anel inferior para acertar o foco ou compensar superfícies irregulares.

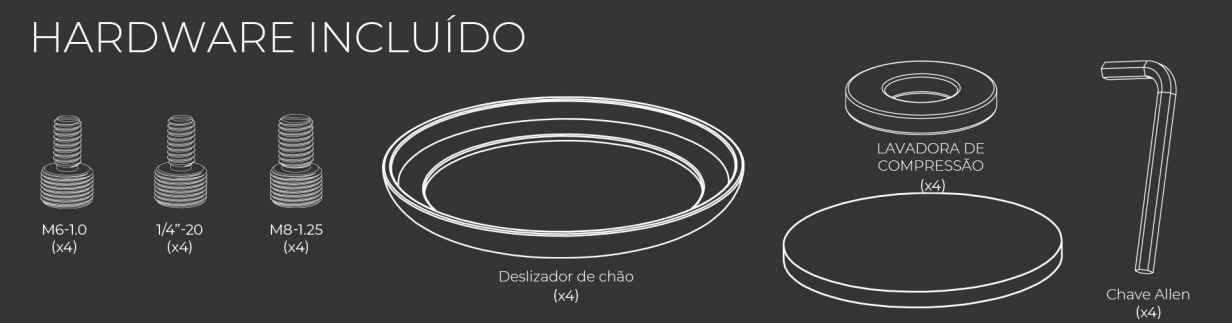

TAMANHOS DE ROSCA

Os GAIA Neo incluem os 3 tamanhos de rosca mais comuns. Adaptadores para outros tamanhos de rosca estão disponíveis através dos distribuidores IsoAcoustics. Visite [ISOACOUSTICS.COM/THREADS](https://isoacoustics.com/threads) ou escaneie o seguinte código QR para obter informações adicionais sobre como determinar o tamanho de rosca de que necessita.



q-r.to/neo-threads

GAIA Neo INSTALAÇÃO

Visite **Q-R. TO/NEO-INSTALAR** ou digitalize o seguinte Código QR para ver o nosso **VÍDEO DE INSTALAÇÃO** sobre como instalar e configurar os isoladores IsoAcoustics GAIA Neo no seu equipamento de áudio.



q-r.to/neo-install

PASSOS DE INSTALAÇÃO

- 1. Instala o Adaptador Rosqueado** - Escolhe o adaptador rosqueado correto para o teu altifalante ou componente e rosqueia-o na parte inferior do altifalante ou componente.
- 2. Anexa os Isoladores GAIA Neo** - Aperte cada isolador GAIA Neo no adaptador roscado instalado à mão até tocar no fundo da coluna ou componente. Continue a apertar à mão até que o isolador fique firme contra a superfície, comprimindo o O-ring integrado para criar uma ligação segura e tensionada. Isto garante um desempenho ótimo, ao mesmo tempo que permite rodar o isolador para alinhar o logo IsoAcoustics com a frente da coluna.
 - **Opcional:** Use a Arruela de Compressão – Se a superfície inferior do altifalante ou componente não permitir contacto suficiente com o anel O do GAIA Neo, posicione a arruela de compressão incluída por cima do GAIA Neo antes de instalar.
- 3. Prepare os Deslizadores de Chão**- Coloque os deslizadores de chão incluídos debaixo de cada Isolador GAIA Neo.
 - Em pisos sólidos: aplica as almofadas adesivas de feltro na parte inferior dos deslizadores.
 - Em pisos com carpete: use os deslizadores sem almofadas de feltro.
- 4. Posição do altifalante** - empurre a parte inferior do altifalante para cuidadosamente deslizar para a posição usando os lados do chão.
- 5. Nivelar e Ajustar** - Rode o anel inferior da caixa em cada GAIA Neo para ajustar finamente a altura.

Isto permite-lhe nivelar a coluna, ajustar o foco e garantir uma distribuição de peso uniforme pelos isoladores.

Para aumentar a altura, rode o anel inferior para a direita. Rodar o anel inferior para a esquerda irá baixar a altura.
- 6. Louça e Ajuste a Colocação** - Após a configuração inicial, ouça o sistema e faça os ajustes necessários na posição do altifalante ou na altura do isolador. Quando estiver satisfeito, incline o altifalante de cada lado de cada vez para remover os deslizadores de chão.

Para facilitar os ajustes, recomendamos empurrar cuidadosamente bem no topo do lado da coluna para afastar um pouco do peso do isolador que está a ser ajustado.

GAIA Neo Deslizadores de Chão



O GAIA Neo utiliza um isolador inferior que se fixa à superfície de apoio, seja com uma ventosa em superfícies lisas ou com fricção em superfícies texturizadas.

Por causa disto, pode ser difícil reposicionar os teus altifalantes ou outro equipamento de áudio depois de terem sido instalados.

Incluimos deslizadores de chão para facilitar a reposição após instalar os seus isoladores GAIA Neo.

Não é recomendado deixar os deslizadores de piso debaixo dos isoladores, a menos que mova frequentemente o seu equipamento de áudio.

GAIA Neo DISCOS DE CARPETE

Os seus isoladores GAIA Neo irão funcionar bem numa quase qualquer superfície plana, lisa ou rugosa, mas se tiver um tapete mais espesso, pode alcançar ainda maior estabilidade com a adição dos nossos discos para tapete.



Feitos em aço inoxidável maciço, estes acessórios opcionais oferecem uma interface mais robusta, minimizando qualquer possibilidade de afundamento e garantindo isolamento ótimo para um desempenho de áudio melhorado.

ISOACOUSTICS.COM