


## GAIA Neo M8 Abstandhalter einbauen

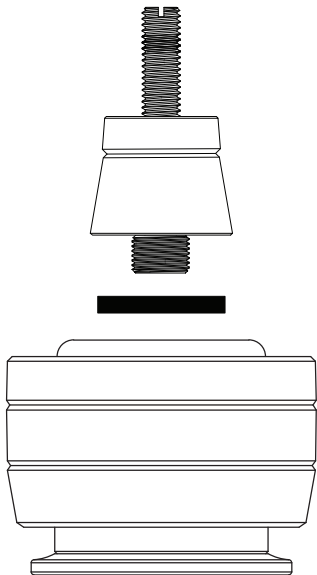

1. Setze den langen M8-Gewintheadapter in den schwarzen M8-Abstandshalter ein.
2. Kippe den Lautsprecher vorsichtig und entferne den vorhandenen Spieß.
3. Schraube die M8-Abstandshalter-Baugruppe mit dem langen M8-Gewinde an die Unterseite des Lautsprechers. Zieh sie fest, bis der Abstandshalter fest gegen die Unterseite des Lautsprechers sitzt.
4. Lege die beiliegende Druckscheibe auf den GAIA Neo und zentriere sie über dem Gewindeloch.
5. Schraube den GAIA Neo-Isolator auf die Unterseite des M8-Abstandsbolzens. Zieh ihn fest, sodass die Druckscheibe zusammengeedrückt wird.
6. Drehe das GAIA Neo nach Bedarf, um den Isolator mit der Vorderseite des Lautsprechers auszurichten.
7. Wenn verfügbar, die dekorative Gewindekappe vom originalen Lautsprecher-Stachel auf den Teil des Gewindes schrauben, der über den Ausleger hinausragt.