


Instalacja dystansów GAIA Neo M8

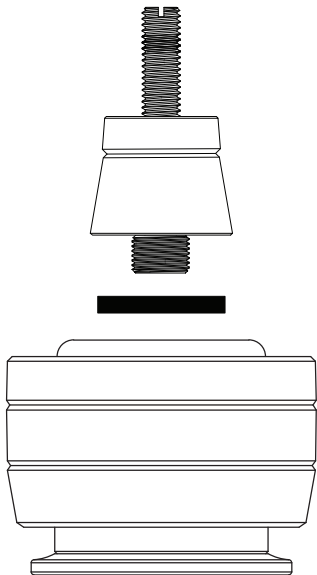

1. Wkręć długi adapter M8 w czarną podkładkę M8.
2. Delikatnie przechyl głośnik i usuń istniejący kolce.
3. Wkręć zespół dystansowy M8 w dół głośnika, używając długiego gwintu M8. Dokręć, aż dystans będzie mocno przylegał do dna głośnika.
4. Umieść dołączoną podkładkę sprężystą na górze GAIA Neo, centrując ją nad gwintowanym otworem.
5. Nawleczonez izolator GAIA Neo na spód dystansu M8. Dokładnie dokręć, aby podkładka sprężająca była ściśnięta.
6. Obróć GAIA Neo w razie potrzeby, aby ustawić izolator z przodu głośnika.
7. Jeśli jest dostępna, zamontuj dekoracyjną nakrętkę gwintowaną z oryginalnego kolca głośnika na części gwintu wystającej ponad wysięgnik.